



# Multimedia-Antennensteckdosen mit 5 – 65 MHz Rückweg

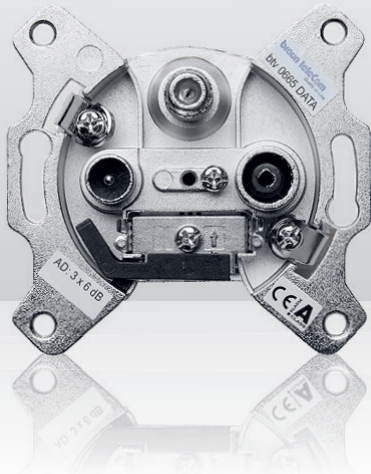

21900000  
btv-0665-DATA

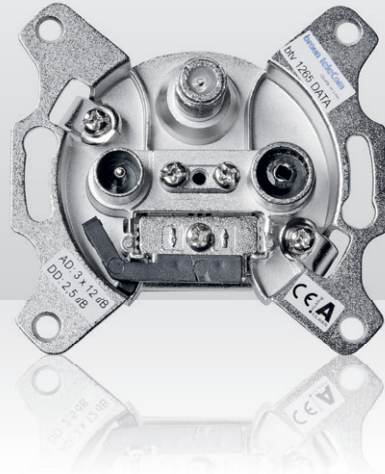

21920001  
btv-1265-DATA-IM

KLASSE  
**A**  
CLASS

Parameter	Frequenz [MHz]	Stichdose btv-0665- DATA	Durchgangsdosen						
			btv-1165- DATA-IM	btv-1265- DATA-IM	btv-1465- DATA	btv-1565- DATA	btv-1765- DATA	btv-1965- DATA	
Anschluss- dämpfung [dB]	IN – OUT	5 – 65	–	3,8 ± 0,8	2,5 ± 0,8	1,8 ± 0,8	2,0 ± 0,8	1,5 ± 0,8	1,0 ± 0,8
		87,5 – 108	–	3,8 ± 0,8	2,5 ± 0,8	1,8 ± 0,8	2,0 ± 0,8	1,5 ± 0,8	1,0 ± 0,8
	TV	109 – 1.006	–	3,8 ± 0,8	2,5 ± 0,8	1,8 ± 0,8	2,0 ± 0,8	1,5 ± 0,8	1,0 ± 0,8
		5 – 65	60 typ.	60,0 typ.	60,0 typ.	60,0 typ.	60,0 typ.	60,0 typ.	60,0 typ.
		87,5 – 108	6,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0	15,5 ± 1,0	17,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0
	Radio	109 – 1.006	6,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0	15,5 ± 1,0	17,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0
		5 – 65	6,0 typ.	60,0 typ.	60,0 typ.	60,0 typ.	60,0 typ.	60,0 typ.	60,0 typ.
		87,5 – 108	6,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0	15,5 ± 1,0	17,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0
	DATA	109 – 1.006	6,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0	15,5 ± 1,0	17,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0
		5 – 65	6,5 ± 1,0	10,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0	15,5 ± 1,0	17,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0
		87,5 – 108	6,5 ± 1,0	10,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0	15,5 ± 1,0	17,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0
	Durchgangs- dämpfung [dB]	IN – OUT	5 – 65	–	3,8 ± 0,8	2,5 ± 0,8	1,8 ± 0,8	2,0 ± 0,8	1,5 ± 0,8
84 – 470			–	3,8 ± 0,8	2,5 ± 0,8	1,8 ± 0,8	2,0 ± 0,8	1,5 ± 0,8	1,0 ± 0,8
470 – 1.006			–	3,8 ± 0,8	2,5 ± 0,8	1,8 ± 0,8	2,0 ± 0,8	1,5 ± 0,8	1,0 ± 0,8
IN – DATA		5 – 65	6,5 ± 1,0	10,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0	15,5 ± 1,0	17,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0
		84 – 470	6,5 ± 1,0	10,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0	15,5 ± 1,0	17,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0
		470 – 1.006	6,5 ± 1,0	10,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0	15,5 ± 1,0	17,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0
IN – TV		5 – 65	60 typ.	60 typ.	60 typ.	60 typ.	60 typ.	60 typ.	60 typ.
		84 – 470	6,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0	15,5 ± 1,0	17,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0
		470 – 1.006	6,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0	15,5 ± 1,0	17,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0
IN – Radio		5 – 65	60 typ.	60 typ.	60 typ.	60 typ.	60 typ.	60 typ.	60 typ.
		84 – 470	6,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0	15,5 ± 1,0	17,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0
		470 – 1.006	6,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0	15,5 ± 1,0	17,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0
Entkopplung [dB]	DATA – TV	5 – 65	> 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70
		84 – 300	≥ 30	≥ 36	≥ 42	≥ 42	≥ 42	≥ 42	≥ 42
		300 – 862	≥ 36	≥ 36	≥ 36	≥ 36	≥ 36	≥ 36	≥ 36
	DATA – Radio	862 – 1.006	≥ 30	≥ 26	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30
		5 – 65	> 30	≥ 36	≥ 42	≥ 42	≥ 42	≥ 42	≥ 42
		84 – 862	> 30	≥ 36	≥ 42	≥ 42	≥ 42	≥ 42	≥ 42
	TV – Radio	300 – 862	> 36	≥ 36	≥ 36	≥ 36	≥ 36	≥ 36	≥ 36
		862 – 1.006	> 30	≥ 26	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30
		87,5 – 1.006	> 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 20	≥ 20	≥ 20
	OUT – DATA	5 – 65	–	≥ 35	≥ 30	≥ 35	≥ 40	≥ 40	≥ 40
		84 – 300	–	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 32	≥ 32	≥ 32
		300 – 862	–	≥ 26	≥ 30	≥ 30	≥ 26	≥ 30	≥ 30
862 – 1.006		–	≥ 26	≥ 26	≥ 26	≥ 26	≥ 26	≥ 26	
5 – 65		–	≥ 65	≥ 65	≥ 65	≥ 65	≥ 65	≥ 65	
84 – 862		–	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 32	≥ 32	≥ 32	
OUT – TV	862 – 1.006	–	≥ 25	≥ 30	≥ 30	≥ 32	≥ 32	≥ 32	
	5 – 65	–	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70	
	84 – 862	–	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	
OUT – Radio	862 – 1.006	–	≥ 25	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	
	5 – 10	≥ 14	≥ 14	≥ 14	≥ 14	≥ 14	≥ 14	≥ 14	
	10 – 1.006	> 18*	> 18*	> 18*	> 18*	> 18*	> 18*	> 18*	
Rückfluss- dämpfung [dB]	DATA	5 – 1.006	> 18*	> 18*	> 18*	> 18*	> 18*	> 18*	
	TV	84 – 1.006	> 14,0**	> 14,0**	> 14,0**	> 14,0**	> 14,0**	> 14,0**	
	Radio	84 – 1.006	> 10,0	> 10	> 10	> 10	> 14,0**	> 14,0**	
Bestell-Nr.		21900000	21910001	21920001	21930000	21930015	21930017	21930019	

- Separater Datenanschluss (F-Buchse) zum Direktanschluss eines Kabelmodems
- Breitbandige Ausführung der TV- und RF-Frequenzbereiche, gleiche Auskoppeldämpfungen am TV- und RF-Port
- Extrem hohe Entkopplung zwischen TV- und DATA-Port zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Fernseh-ZF durch einstrahlendes Rückwegsignal
- Galvanische Trennung der Innenleiter aller Anschlüsse zum Schutz gegen Brummspannungen und Ausgleichsströme
- Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2 Klasse A: > 85 dB (5 – 300 MHz) > 80 dB (300 – 470 MHz), > 75 dB (470 – 862 MHz)
- Abdeckplatte SAD-155, 80 x 80 mm, Farbe Weiß RAL 9010, ist im Lieferumfang der Multimedia-Antennensteckdosen enthalten (Bestell-Nr. 22080600)
- Aufputzrahmen SAD-165, 80 x 80 x 33 mm, Farbe Weiß RAL 9010, für Multimedia-Antennensteckdosen (Bestell-Nr. 22080800)

\* f = 40 MHz -1,5 dB/oct.  
\*\* f = 109 MHz -1,5 dB/oct.