

Professionelle Crimpkonnectoren für Hausinstallations- und Zuführungskabel

54246100
F-59-ALM 3,7/6,4



54251100
F-59-ALM 3,9/7,6



54248500
F-56-ALM 5,1/8,4



54253000
F-56-ALM 4,9/8,4



54249000
FM-RG11-
ALM 7,6/11,7



- Alle Konnektormuttern HEX 11
- Konstruiert für besonders hohe Zugentlastung
- Optimale Anpassung der Konnektoren an das entsprechende Kabel
- Hochreines Messing als Basismaterial, NITIN-Oberfläche



Parameter	F-59-ALM 3,7/6,4	F-59-ALM 3,9/7,6	F-56-ALM 5,1/8,4	F-56-ALM 4,9/8,4	FM-RG11-ALM 7,6/11,7
Für Kabeltyp	H121T00, H 121 B	RG 59-Typen, Ören HD-083	H 125 CH, BKS 2050/30 und Ören HD-113	BTC 1000/20 Cu, H126T00 und Ören HD-103	PRG 11 Cu, PRG 11 DB+ und Ören HD-163
Länge [mm]	20,5	20,5	20,5	20,5	35,2
Frequenzbereich [MHz]	5 – 2.500				
Schirmungsmaß [dB]	> 90				
Impedanz [Ω]	75				
Betriebstemperaturbereich [°C]	-37 ... +70				
Rückflussdämpfung [dB]	> 30				
Bestell-Nr.	54246100	54251100	54248500	54253000	54249000

Crimpen Sie hier die Stecker für:


- H 121,
- H 121B,
- MKL 0,8/3,5,
- BTC 1000/26,
- H125 CH,
- BKS 2050/30,
- BTC 1000/20 Cu,
- WKL 1,0/4,6 und
- WKL 1,0/4,8 CH.

Crimpen Sie hier die Stecker für:

- PRG 11 Cu,
- PRG 11 DB+ und
- KKL 1,6/7,2.

Verwenden Sie nur die Crimpzange mit der Bestell-Nr. 55230000!

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Werkzeugkatalog.

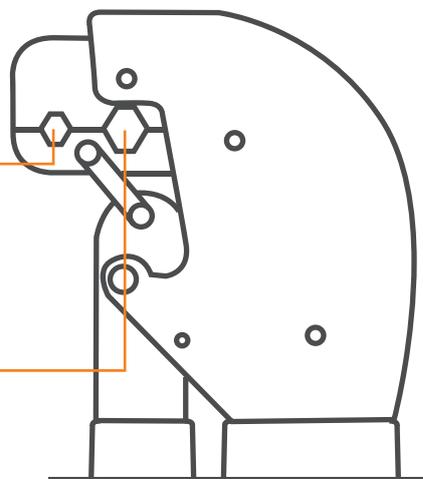

CRP 106F - .324" + .475"