


45° abgewinkeltes Glasfaser Click-in-Modul mit LC/APC Duplex Adapter



24200055
btv-OM-3-LC/APC, optisches
Click-in-Modul linke Seite

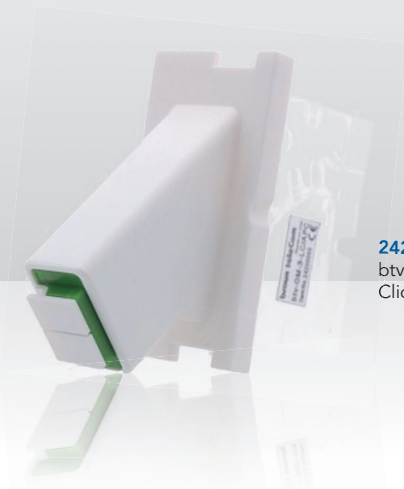

24200050
btv-OM-1-LC/APC, optisches
Click-in-Modul rechte Seite

- Separat integrierter horizontaler Verschluss (Staubgeschützt und lasersicher)
- Integrierter Glasfasermanagement-Rahmen mit Zugentlastung für 5 mm und 7 mm Leerrohre
- Glasfaser FTTH-Netzwerkabschluss für maximal 4 Glasfasern bei doppelter Bestückung des btv-MMF-1 Metall-Adapterrahmens

Parameter	btv-OM-1-LC/APC	btv-OM-1-LC/APC-W	btv-OM-1-LC/APC-K	btv-OM-3-LC/APC	btv-OM-3-LC/APC-W	btv-OM-3-LC/APC-K
Glasfaser Ferrule Winkel	8°	8°	8°	8°	8°	8°
Farbe am Anschluss	Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	Grün
Staubabdeckung	Doppelfeder gespannter Sicherheitsdeckel					
Verbindungsmechanismus	Schnappverschluss					
Material der Ferrule Verbindungshülse	Vollkeramik aus Zirkonia					
Adapter Material	PC (UL 94-VO)	PC (UL 94-VO)	PC (UL 94-VO)	PC (UL 94-VO)	PC (UL 94-VO)	PC (UL 94-VO)
Eingangsdämpfung mit zwei angeschlossenen Konnektoren [dB max.]	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Rückflussdämpfung mit zwei angeschlossenen Konnektoren [dB min.]	60	60	60	60	60	60
Betriebstemperaturbereich [°C]	-40 – +75 °C	-40 – +75 °C	-40 – +75 °C	-40 – +75 °C	-40 – +75 °C	-40 – +75 °C
Montageseite	Rechts	Rechts	Rechts	Links	Links	Links
Gehäusefarbe	RAL 9010	RAL 9003 Weiß	RAL 9017 Schwarz	RAL 9010	RAL 9003 Weiß	RAL 9017 Schwarz
Bestell-Nr.	24200050	24200051	24200052	24200055	24200056	24200057

