


BRF-350-542

Bandsperrfilter 350 – 542 MHz



57150815
BRF-350-542

Parameter	Frequenz [MHz]	BRF-350-542
Gehäuse		Kupfer
Stecker		F-Stecker & Buchse
Stecker Schraubgewinde [inch]		W 3/8" -32UNEF
Abmessungen [mm]		21(Ø) x 57(L)
Netto-Gewicht [g]		48
Frequenzbereich [MHz]		5 – 1.218
Impedanz [Ω]		75
Durchlassbereiche [MHz]		5 – 326 & 566 – 1.218
Einfügedämpfung typ/max [dB]	5 – 326	1,8/2,0
	566 – 1.218	2,8/3,0
Rückflussdämpfung min/typ [dB]	5 – 326	16/18
	566 – 750	14/16
	751 – 1.218	12/14
Sperrbereich [MHz]		350 – 542
Sperrtiefe min/typ [dB]	350 – 532	45/50
	542	30/40
Schirmung		EN 50083-2 Klasse A + 10 dB
Bestell-Nr.		57150815

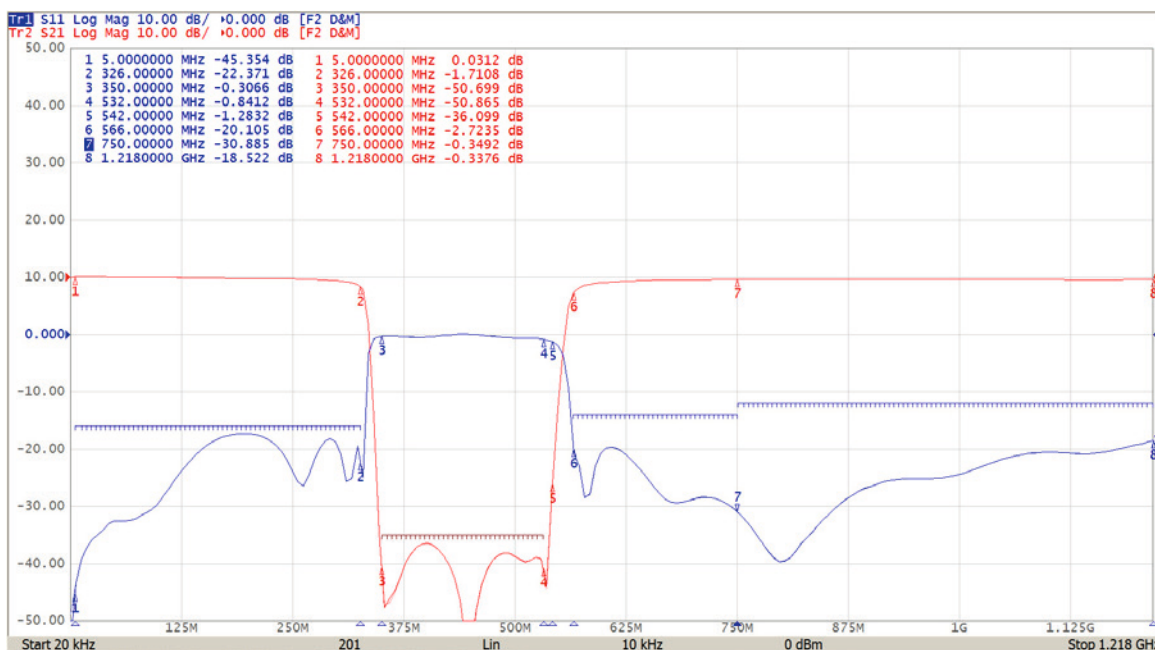

Einfügedämpfung,
Sperrtiefe und
Rückflussdämpfung
Bereich: 1.218 MHz