


# Datenblatt

Produktbezeichnung **FX HG**

Beschreibung	biegsames Isolierrohr, gewellt
Eigenschaften	leichte Scheiteldruckfestigkeit, leichte Kälteschlagfestigkeit
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	22212
Druckfestigkeit	> 320 N



Normen: EN 61386-1, EN 61386-22

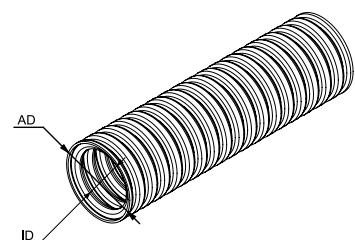

Druckfestigkeitsklasse leicht (Klasse 2)	Schlagfestigkeit leicht (Klasse 2)	Betriebstemperatur -5 bis +60 °C	Biegeverhalten biegsam
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Art. Nr.	AD	ID	Biegeradius	VPE	VPE
019855	16 mm	12 mm	64 mm	50 m	2700 m
019856	20 mm	15 mm	80 mm	50 m	2700 m
019857	25 mm	19,1 mm	100 mm	50 m	1600 m
019858	32 mm	26,3 mm	128 mm	25 m	675 m
019859	40 mm	34,1 mm	160 mm	25 m	500 m
019860	50 mm	43,7 mm	200 mm	25 m	300 m
019861	63 mm	55,5 mm	252 mm	25 m	175 m

## Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich
Unterputz
Aufputz
Betoninstallation
Maschinen und Anlageninstallation
Unterflurinstallation (Estrich)
Installation im Freien
Auf Holz
Hohlwand
Verlegung im Erdreich

## Weitere technische Merkmale

Merkmal
Halogenfrei
Mit Muffe
Ausführung flammwidrig
Werkstoff

Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig,  
alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.