

# WAVEPACE® MDU-XL-Wallbox

FTTH-Wandbox für bis zu 72 Ports und 144 Spleiße



MDU-XL-Wallbox  
geschlossen




- FTTH-Wandbox zur Innen- und Außenanwendung
- Verwendung als GF-APL und Gebäudeverteiler (GV)
- Robuste und kompakte Ausführung
- 2-teiliger modularer Aufbau, bestehend aus Gehäuse mit Klappdeckel und herausnehmbarem Glasfasermodul mit Kabeleinführungen und Kabelabfangungen
- Aufnahme von bis zu 18 LC-Quad- oder SC-Duplex-Adaptern, optional ist ein Patchrahmen für 48 SC-Simplex-Adapter verfügbar
- Sehr hohe Spleißkapazität mit 144 Fasern in 2 Spleißblöcken zu je 6 Spleißkassetten


- Crimp-Spleißkassetten mit integrierter Splitteraufnahme; Heat-Shrink auf Anfrage verfügbar
- Glasfasermodul mit Kabelmanagement im klappbaren Patchbereich sowie darunter liegend für die Faserführung zum Spleißen und Loop Funktion
- Handlungstrennung durch Parallelaufbau für z. B. NE3- und NE4-Abschluss durch praktische Faser- und Kabelführung
- Schließsystem

Parameter	MDU-XL-Wallbox-SP-72-Crimp-empty	MDU-XL-Wallbox-SP-72-HS-empty	MDU-XL-Wallbox-SP-72-LC/APC-72-Crimp	MDU-XL-Wallbox-SP-72-SC/APC-48-Crimp	MDU-XL-Wallbox-SP-72-SC/APC-48-HS
Spleißschutzhalter-Typ	Crimp	Heat-Shrink	Crimp	Crimp	Heat-Shrink
Ausführung	Leer		Vorkonfektioniert mit 72 LC/APC-Ports und 72 Pigtails	Vorkonfektioniert mit 48 SC/APC-Ports und 48 Pigtails	
Kapazität	72 Ports LC (36 SC*) / 144 Spleiße		18 Quad-Adapter LC/APC & 144 Spleiße	48 Simplex-Adapter SC/APC & 144 Spleiße	
Ein- und Auslass-Optionen	2 x (24 x 7 mm) & 2 x 14 mm, mit Loopfunktion				
Zuführung	Unterseite mit innovativer Kabel-Kabelschutzrohr-Abfangung				
Steckerqualität	-		Grade B		
Faserart	-		G.657.A1		
Abmessungen (H x B x T) [mm]	360 x 260 x 133				
Schutzgrad	IP 56 / IK 10				
Farbe	Grau				
Bestell-Nr.	10419080	10419081	10419087	auf Anfrage	10419088

\* Optional mit Patchrahmen für 48 SC-Simplex-Adapter verfügbar

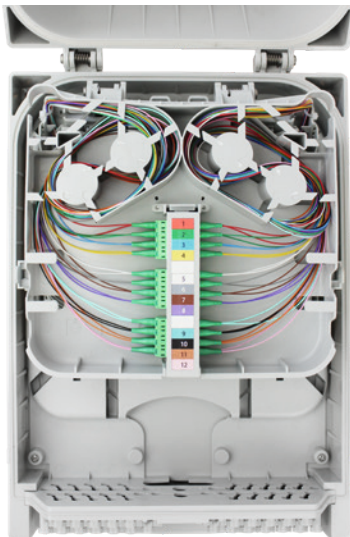

MDU-XL-Wallbox  
Patchbereich mit  
beispielhafter Konfektionierung

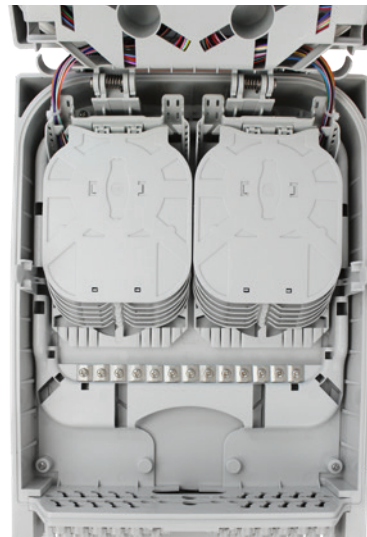

MDU-XL-Wallbox  
Spleißbereich