

WAVEPACE® Silway


Flexible Kabelkanäle und Führungselemente für die Glasfaser-In-Haus-Verteilung



47500030
Silway-Planar-90-TR



47500034
Silway-Inner-curve-90-TR

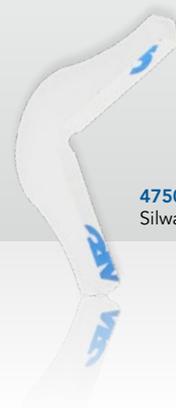

47500037
Silway-Edge-90-TR




- Verteilsystem zur Anwendung im Innenbereich für bis zu 4 einzelne 900 µm Buffer Tubes, Einblaskabel mit 4 – 6 Fasern, oder einem Kabel mit bis zu 2,5 mm Durchmesser
- Platzsparende Kanalgröße von 4 x 4 mm mit einem Innendurchmesser von 2,5 mm
- Ermöglicht die Aufnahme von Heat-Shrink-Spleißschutzelementen
- Unauffällige Kabelführung innerhalb der Wohnung oder des Gebäudes
- Flexible, selbstklebende Kanal- und Führungselemente, erhältlich in transluzenter oder weißer Farbe für ein diskretes Erscheinungsbild
- Führungselemente für Ecken, Kanten und Kurven verhindern ein Unterschreiten des Biegeradius
- Starkes doppelseitiges Klebeband an Kanal und Führungselementen ermöglicht eine einfache Montage auf jeder Oberfläche ohne Werkzeug

• Verfügbare Komponenten:

- DIY-Kit (transluzent oder weiß) mit 50 m Kabelkanal, je 10 Stk. der 3 90°-Führungselemente, 4 Wanddurchführungen und eine Einführungshilfe
- 50 m Kabelkanal auf Trommel (transluzent oder weiß)
- 90°-Führungselemente für Kanten, Ecken und Kurven (transluzent oder weiß, VPE 100 Stk.)
- Gegossene Wanddurchführung für Fasern und Stecker mit 5 Einführungsmöglichkeiten, Montage mit Schrauben oder Klebeband (weiß, VPE 100 Stk.)
- Transparente G.675.A2 Faser auf 1.000 m Trommel mit 900 µm Buffer Tube
- FWO-RS: Glasfaserdose mit Abrollsystem, mit 30 m Kabel 900 µm, vorinstalliert mit LC/APC oder SC/APC Steckern an beiden Enden

Parameter	Drum-Silway-50M-xx	Silway-Planar-90-xx	Silway-Inner-curve-90-xx	Silway-Edge-90-xx
Anwendung	Kabelkanal, gerade	Kabelführung in 90° auf glatter Oberfläche	Kabelführung in 90° innerhalb einer Ecke	Kabelführung in 90° um eine Kante herum
Farbe	xx = TR (transluzent) or WH (weiß)			
Inhalt	50 m Kanal auf Trommel	Box mit 100 Stk.		
Abmessungen (L x B x D) [mm]	Ø 200 x 105	32 x 32 x 4	32 x 32 x 4	36 x 36 x 4
Außenabmessungen d. Kanals (L x B) [mm]	4 x 4			
Innendurchmesser d. Kanals [mm]	2,5			
Material	Flexibler Silikon-Kunststoff			
Materialeigenschaften	Weißes Farbsystem: UL94-V0, LSZH Transluzentes Farbsystem: Nicht getestet, da nur für den Wohnbereich zu verwenden			
Temperaturbeständigkeit des Klebstoffs	Langfristig (z. B. Tage/Wochen): 90°C, Kurzfristig (z. B. Minuten/Stunden): 150°C			
Dicke der Klebstoffschicht [mm]	0,150 (ohne Trägermaterial)			
Kapazität	4 x 900 µm Glasfaser oder 1x Kabel/Einblasfaser mit Ø 2,5 mm			
Bestell-Nr.				
Transluzent	47500010	47500030	47500034	47500037
Weiß	47500012	47500032	47500036	47500038



WAVEPACE® Silway Kabelkanal
mit 4 Fasern, jeweils 900 µm



WAVEPACE® Einführungshilfe
zum einfachen Einbringen der Fasern in den Kanal

WAVEPACE® Silway

Flexible Kabelkanäle und Führungselemente für die Glasfaser-In-Haus-Verteilung



47500039
Silway-WPT-WH



47500050
Silway-FO-Placing-Tool



auf Anfrage
FWO-RS-SC/APC

Parameter	Drum-0,9mm-FO-Cable-1000m-TR	Silway-WPT-WH	Silway-FO-Placing-Tool	FWO-RS-LC/APC	FWO-RS-SC/APC
Anwendung	Diskretes Glasfaserkabel, passend zum Silway-System	Wanddurchführung	Einführungshilfe zum einfachen Einbringen der Kabel	Glasfaserdose mit Abrollsystem: Einfacher Zugriff auf bis zu 30m Glasfaserkabel, einfach und sicher abrollbar	
Farbe	Transluzent				
Inhalt	1.000 m Glasfaserkabel auf Trommel	Box mit 100 Stk.	1 Einführungshilfe	1 Anschlussdose zur Wandmontage, mit 30 m Glasfaserkabel auf Abrollvorrichtung	
Abmessungen [mm]	Ø 235 x 110	35 x 30 x 6 (L x B x T)	Ø 10 x 50	80 x 80 x 29 (L x B x T)	
Material	-	ABS	ABS	ABS	
Materialeigenschaften	-	UL94-V0, LSZH	UV-beständig	UL94-V0	
Glasfaser-Eigenschaften	G.657.A2, Ø 900 µm	-	-	G.657.A2, Ø 900 µm	
Stecker	-	-	-	LC/APC an beiden Enden	SC/APC an beiden Enden
Bestell-Nr.	47500020	47500039	47500050	auf Anfrage	



Unsere DIY-Kits enthalten alles, was Ihr Endkunde für eine kinderleichte WAVEPACE® Silway Installation benötigt:

- 50 m Kabelkanal
- Je 10 Stk. der 3 90°-Führungselemente
- 4 Wanddurchführungen
- 1 Einführungshilfe

Silway-Kit-50m-TR (transluzent): 47500000
Silway-Kit-50m-WH (weiß): 47500002



Technische Änderungen vorbehalten. Version 1.0