


WAVEPACE® Auszug-Panel

Patch- sowie Spleiß-Patch-Panel für bis zu 48 Port LC/APC




10443957
SP-48-Pull-Panel-LC/APC

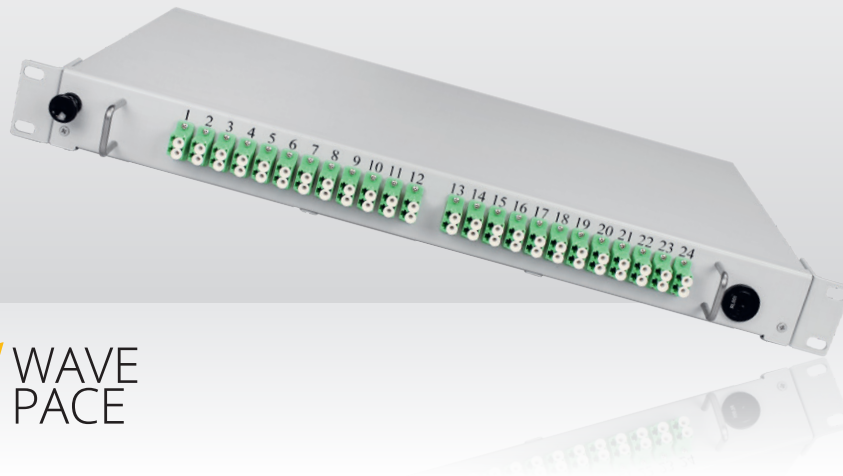

- 1 RU Auszug-Panel für Spleiß- und Patchfunktion mit 19"-Befestigung
- Stabile Metallkonstruktion mit Auszugschublade
- Montagewinkel in der Tiefe verstellbar
- Vorkonfektioniert mit 24 LC/APC Duplex-Adapttern
- Aufnahmemöglichkeit von 4 Spleißkassetten
- Inklusive separater Kabelquerrangierung zur bedarfsgerechten Montage an der Frontseite, ohne Störung darunter liegender Systeme
- Rückseitige Kabeleinführung, um 30 mm in der Tiefe versetzt für PG-Verschraubung und Schrägeinführung mit Hammerkopfabfangung mittels Kabelbindern
- Zusätzliche Abfangmöglichkeiten an der Rückseite zur Sicherung von Kabeln/Adern mithilfe von Kabelbindern
- Befestigungsmaterial und Zubehör sind im Lieferumfang enthalten
- Gerne bieten wir Ihnen auch kundenspezifische Konfigurationen an

Parameter	SP-48-Pull-Panel-LC/APC	SP-48-Pull-Panel-LC/APC-24-Crimp	SP-48-Pull-Panel-LC/APC-48-Crimp
Anwendung	Spleiß/Patch		
Schnittstellen	24 LC/APC Duplex-Adapter vormontiert, Aufnahmebolzen für 4 Spleißkassetten	Vorkonfektioniert mit 24 LC/APC Duplex-Adapttern und 24 Pigtails gemäß DIN Farbcode, spleißfertig in 2 Spleißkassetten mit Crimpspleißschutz eingelegt	Vorkonfektioniert mit 24 LC/APC Duplex-Adapttern und 48 Pigtails gemäß DIN Farbcode, spleißfertig in 4 Spleißkassetten mit Crimpspleißschutz eingelegt
Kapazität	48 Port LC/APC, 48 Spleiße		
Material	Metall, pulverbeschichtet		
Zuführung	Rückseitig links/rechts tiefenversetzte Kabeleinführung für PG 16 und PG 13,5 (je 1 x im LV enthalten), Verschraubung und Schrägeinführung mit Hammerkopfabfangung für Kabelbinder		
Steckerqualität	-	Grade B	
Faserart	-	G.657.A1	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	465 x 240 x 44,45 (1 RU), separate Kabelquerrangierung: T = 50 mm		
Besonderheit	Schließsystem inkl. Schlüssel rechtsseitig, separate Kabelquerrangierung		
Farbe	Lichtgrau, RAL 7035		
Bestell-Nr.	10443957	10443964	10443965

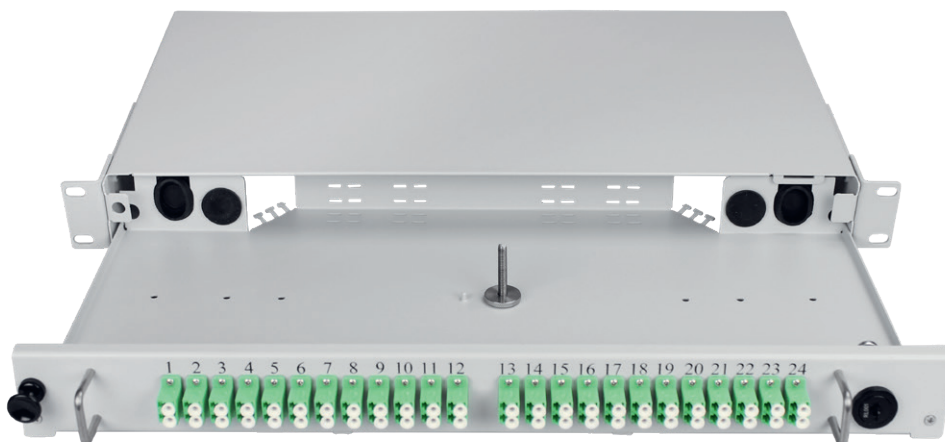

SP-48-Pull-Panel-LC/APC
Vollständig geöffnet