

WAVEPACE® FTTH-WO-4F

Anschlussdose für den FTTH-Teilnehmeranschluss in der NE 5




10418993
FTTH-WO-4F-LC/APC



- Vorkonfektionierte Anschlussdose mit 4 Ports für den Glasfaseranschluss in der Netzebene 5
- Stabiles und gefälliges Gehäuse aus weißen Polycarbonat
- Vorkonfektioniert mit 4 SC/APC- oder LC/APC-Port und Pigtails, gemäß DIN Farbcode und in Spleißkassette eingelegt
- Klappbare Spleißkassette mit angespritztem Spleißschutzhalter für Crimp und Heat-Shrink
- Patchzugang mit gefederter Schutzblende gesichert und mit Laserwarnlabel gekennzeichnet
- Vielseitige Kabeleinführungen für alle Installationsfälle, von allen Seiten sowie von hinten
- Integrierte Kabelabfangung mittels Lamellen für Durchmesser bis 5 mm
- Integriertes Management für Fasern und Adern
- Deckel mit sicherer Rastung und hohem Staubschutz
- Integrationsmöglichkeit von Reflektor-Elementen, auch inline für Remote-Service
- Auf Anfrage kann das FTTH-WO-4F auch mit entsprechendem Verlegekabel vorkonfektioniert werden, um Spleißen beim Teilnehmer zu vermeiden

Parameter	FTTH-WO-4F-empty	FTTH-WO-4F-SC/APC	FTTH-WO-4F-LC/APC	FTTH-WO-4F-SC/APC-XXm	FTTH-WO-4F-LC/APC-XXm	FTTH-WO-4F-SC/APC-P	FTTH-WO-4F-LC/APC-P
Anwendung	-	Spleiß/Patch	Spleiß/Patch	Patch	Patch	Spleiß/Patch	Spleiß/Patch
Schnittstellen	-	4 x SC/APC-Simplex Kupplung	2 x LC/APC-Duplex Kupplung	4 x SC/APC-Simplex Adapter & vorinstalliertes Kabel	2 x LC/APC-Duplex Adapter & vorinstalliertes Kabel	4 x SC/APC-Simplex Kupplung & Pigtail	2 x LC/APC-Duplex Kupplung & Pigtail
Abmessungen (L x B x T) [mm]	100 x 80 x 29						
Montage Optionen	Mittige Wandbefestigung mit Befestigungs-Lochabstand 78 mm, Mittenbohrung zusätzlich						
Material	Kunststoff ABS						
Farbe	Reinweiß RAL 9010						
Kabeleinführung	Outlet Bodenbereich je 2-fach von allen Seiten, Patchbereich 2-fach links unten mit Zuführung zur Kabelabfangung						
Einfügedämpfung IL [dB max.]	-	-	-	-	-	0,25	-
Rückflussdämpfung RL [dB min.]	-	-	-	-	-	60	-
Sicherheit	-	Kupplungen mit gefederter Blende für Staub- und Laserschutz					
Besonderheit	Kann mit Adaptern und Pigtails konfiguriert werden	-	-	Inhouse-Verlegekabel mit G.657 Faser, Kabellängen untenstehend	Inhouse-Verlegekabel mit G.657 Faser und diversen Kabellängen	-	-
Bestell-Nr.	10418991	10418992	10418993	15m 10418960 30m 10418962 50m 10418964	Kabellängen auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Konfigurationen gemäß den Vorgaben des geförderten Glasfaserausbaus verfügbar:

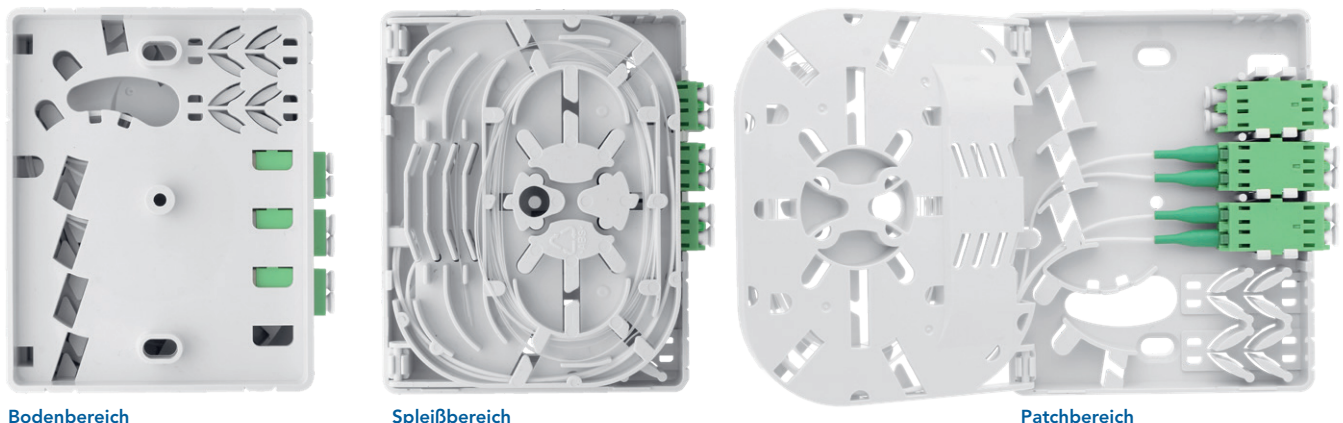

Bodenbereich

Spleißbereich

Patchbereich