


# Spleißpanel




10443957  
SP-48-Pull-Panel-LC/APC

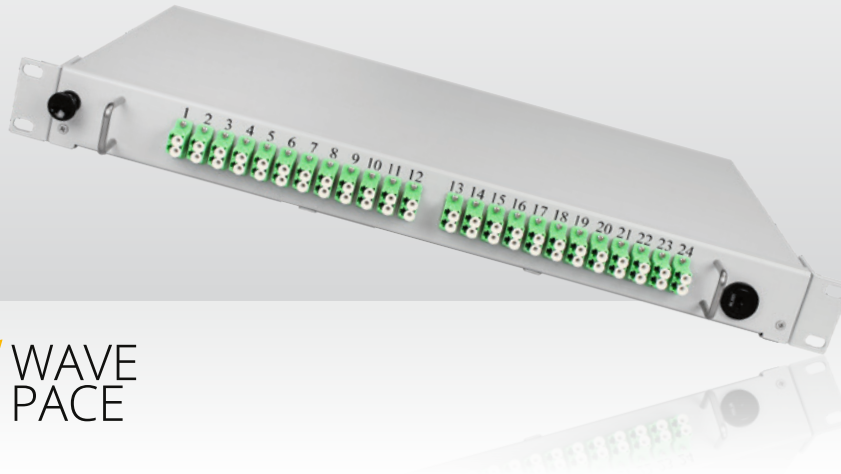

- 1 RU Auszug-Panel für Spleiß- und Patchfunktion mit 19"-Befestigung
- Stabile Metallkonstruktion mit Auszugschublade
- Montagewinkel in der Tiefe verstellbar
- Vorkonfektioniert mit 24 LC/APC Duplex-Adaptoren
- Aufnahmemöglichkeit von 4 Spleißkassetten
- Inklusive separater Kabelquerrangierung zur bedarfsgerechten Montage an der Frontseite, ohne Störung darunter liegender Systeme
- Rückseitige Kabeleinführung, um 30 mm in der Tiefe versetzt für PG-Verschraubung und Schrägeinführung mit Hammerkopfabfangung mittels Kabelbindern
- Zusätzliche Abfangmöglichkeiten an der Rückseite zur Sicherung von Kabeln/Adern mithilfe von Kabelbindern
- Befestigungsmaterial und Zubehör sind im Lieferumfang enthalten
- Gerne bieten wir Ihnen auch kundenspezifische Konfigurationen an

Parameter	SP-48-Pull-Panel-LC/APC	SP-48-Pull-Panel-LC/APC-24-Crimp	SP-48-Pull-Panel-LC/APC-48-Crimp
Anwendung	Spleiß/Patch		
Schnittstellen	24 LC/APC Duplex-Adapter vormontiert, Aufnahmebolzen für 4 Spleißkassetten	Vorkonfektioniert mit 24 LC/APC Duplex-Adaptoren und 24 Pigtails gemäß DIN Farbcode, spleißfertig in 2 Spleißkassetten mit Crimpspleißschutz eingelegt	Vorkonfektioniert mit 24 LC/APC Duplex-Adaptoren und 48 Pigtails gemäß DIN Farbcode, spleißfertig in 4 Spleißkassetten mit Crimpspleißschutz eingelegt
Kapazität	48 Port LC/APC, 48 Spleiße		
Material	Metall, pulverbeschichtet		
Zuführung	Rückseitig links/rechts tiefenversetzte Kabeleinführung für PG 16 und PG 13,5 (je 1 x im LV enthalten), Verschraubung und Schrägeinführung mit Hammerkopfabfangung für Kabelbinder		
Steckerqualität	Grade B		
Faserart	G.657.A1		
Abmessungen (L x B x H) [mm]	465 x 240 x 44,45 (1 RU), separate Kabelquerrangierung: T = 50 mm		
Besonderheit	Schließsystem inkl. Schlüssel rechtsseitig, separate Kabelquerrangierung		
Farbe	Lichtgrau, RAL 7035		
Bestell-Nr.	10443957	10443964	10443965

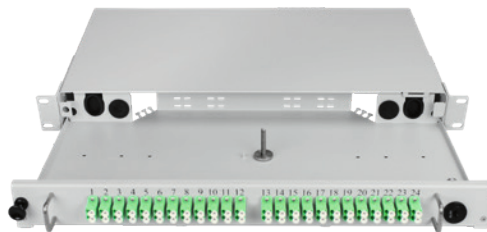

## Weitere Spleißpanel, bestückt mit Spleißkassetten und eingelegten Pigtails

Parameter	OSP-19-12-SC/APC	OSP-19-24-SC/APC	OSP-19-48-SC/APC	OSP-19-48-SC/APC-2U	OSP-19-12-LC/APC	OSP-19-24-LC/APC	OSP-19-48-LC/APC-2U
Einsatz	Für den Einsatz in Standard-19"-Schränken						
Anzahl Spleißkassetten	1	2	4	4	1	2	4
Anzahl Konnektoren	12	24	24	48	6	12	24
Konnektor-Typ	SC/APC Simplex	SC/APC Simplex	SC/APC Duplex	SC/APC Simplex	LC/APC Duplex	LC/APC Duplex	LC/APC Duplex
Anzahl Pigtails	12	24	48	48	12	24	48
Abmessungen	1 HE	1 HE	1 HE	2 HE	1 HE	1 HE	2 HE
Material	1,6 mm RAL 7035 Hellgrau						
Bestell-Nr.	10443950	10443951	10443949	10443952	10443910	10443911	10443921

Weitere Spleißpanelmodelle auf Anfrage (z.B. FC und E2000)!