

Datum: 6. Dezember 2001 1 (2)

Mantelstromfilter

Der TZU 10 (Mantelstromfilter mit Trenntransformator) verhindert Störungen, die durch Mantelströme / ungünstige Erdungsverhältnisse entstehen können.

Technische Daten:


Frequenzbereich : 5-862 MHz Durchgangsdämpfung : < 0,5 dB


Rückflußdämpfung : > 20 dB, -1,5 dB / Oktave


 $\begin{array}{lll} \text{Impedanz} & : & 75 \ \Omega \\ \text{Anschlüsse} & : & \text{F-Buchse} \end{array}$

CE

Durchgangsdämpfung, Rückflußdämpfung:

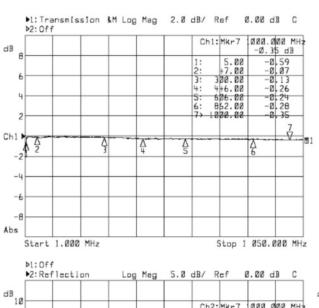

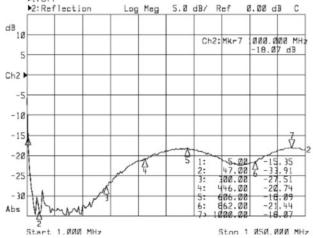

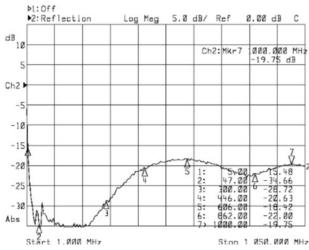

oben: Durchgangsdämpfung unten: Rückflußdämpfung Eing.

unten: Rückflußdämpfung Ausg.


2 (2)



Datum: 6. Dezember 2001

Mantelstromfilter

Schirmungsmaß Eingang:

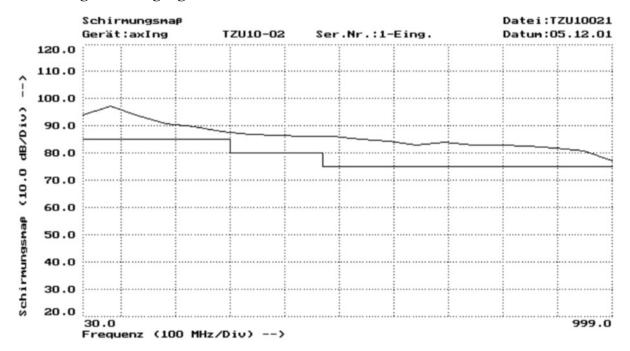

Schirmungsmaß Ausgang:

