


BSD 967-11X Multimedia-Durchgangsdose 11 dB | 5 ... 1800 MHz | CATV | DATA

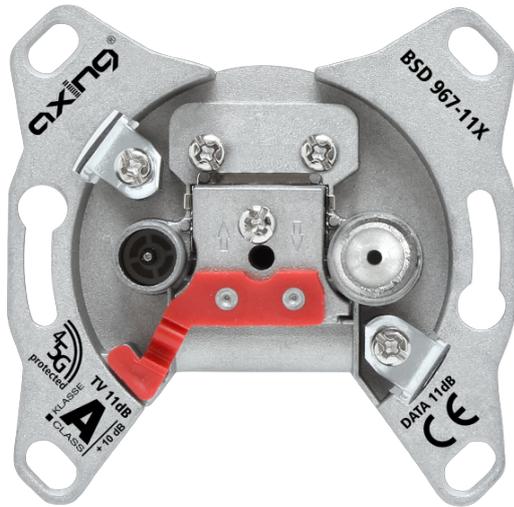

- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Für DOCSIS 3.1/4.0 Anwendungen
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich
- ✓ Hoher Überspannungsschutz
- ✓ Hohe Intermodulationsfestigkeit (≤ 115 dBc)
- ✓ TV-Anschluss IEC-Stecker
- ✓ DATA-Anschluss F-Buchse
- ✓ Oberflächenveredelt
- ✓ Vodafone gelistet gemäß VF TS 142

Bestelldaten

Typ	BSD 967-11X
Bst-Nr.	BSD96711X
GTIN	7611682008326
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A (+10 dB)
Stamm	
Frequenzbereich Eingang	5 ... 1800 MHz
Durchgangsdämpfung	≤ 3 ... 5 dB
Frequenzbereich Ausgang	5 ... 1800 MHz
Verwendbare Kabel (Innenleiter Außenleiter Außendurchmesser)	0,4 ... 1,13 mm 3,5 ... 6,0 mm 4,70 ... 7,35 mm
TV-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	258 ... 862 MHz
Anschlussdämpfung	11 dB ±1 dB
DATA-Anschluss	
Anschluss-Typ	F-Buchse
Frequenzbereich	5 ... 1800 MHz
Anschlussdämpfung	11 dB ±1 dB
Entkopplung TV@DATA	≥ 60 dB @ 5 ... 204 MHz ≥ 25 dB @ 258 ... 1800 MHz
Allgemein	
Maße (B × H × T) ca.	68 × 68 × 39 mm
Gewicht	0,1 kg

Passende Produkte

- [TZU 2-01 Abdeckung | TV/DATA | einteilig](#)
- [TZU 1-00 Aufputzrahmen](#)
- [TZU 2-11 Abdeckung | TV/DATA | zweiteilig](#)
- [TZU 1-10 Aufputzrahmen](#)