

# WAVEPACE® SDU Wallbox

FTTH-Übergabepunkt für bis zu 4 Adapter/12 Spleiße



**10418994**  
SDU-Wallbox-SP-S-empty  
Frontansicht



**10418994**  
SDU-Wallbox-SP-S-empty  
Innenansicht



- FTTH Wallbox zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Optimal zur Verwendung bei Einfamilienhäusern sowie Mehrfamilienhäusern mit wenigen Wohneinheiten
- Befestigungsset, bestehend aus Schrauben und Befestigungsstiften, ist im Lieferumfang enthalten
- Geschützt gegen Staub und Spritzwasser dank Schutzklasse IP54

- Schmales, leichtes und widerstandsfähiges Gehäuse aus UV-stabilem Polycarbonat
- Platz für Gas-Wasserblocker, zur Verwendung bei Mikrokabelröhrchen mit Ø 7 mm
- Kabeleinführungen für Mikrokabelröhrchen mit Ø 7 mm oder 12 mm
- Aufnahme von bis zu 4 LC/APC Duplex Adapter oder SC/APC Adapter


Parameter	SDU-Wallbox-SP-S-empty
Typ Spleißhalter	Crimp Spleißschutz
Maximale Belegkapazität	4 Adapter, 12 Spleiße
Abmessungen (H x B x T) [mm]	220 x 120 x 28
Schutzklassen	IP 54, IK-10
Flammbeständigkeit	UL94-V0
Gewicht [kg]	0,25
Farbe	Grau, RAL 7035
Bestell-Nr.	<b>10418994</b>



**SDU-Wallbox-SP-S-empty**  
Deckelinnenseite



**SDU-Wallbox-SP-S-empty**  
Rückseite

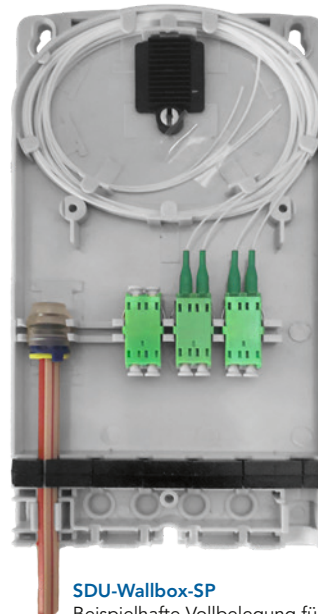

**SDU-Wallbox-SP**  
Beispielhafte Vollbelegung für geförderten Ausbau mit LC/APC Adaptern und Pigtails plus Eingang mit Kabelschutzrohr